

ALGE hat eine große Auswahl an Rundenzähler Modellen sowohl mit 15 bzw. 25 cm Ziffernhöhe als auch mit zwei bzw. drei Ziffern. Zusätzlich kann man zwischen ein-, zwei- oder dreiseitigen Modellen auswählen. Der Rundenzähler ist voll ausgestattet mit eingebautem Powerpack (Batterie und Ladegerät), Stativ, externem Handtaster und auf Wunsch mit Glocke.

Modell	Ziffernhöhe	max. Lesedistanz	Digitanzahl	Seitenanzahl	Glocke
D-LC2-15-1	150 mm	70 m	2	1	nein
D-LC2-15-2	150 mm	70 m	2	2	nein
D-LC2-15-3	150 mm	70 m	2	3	nein
D-LC2-25-1	250 mm	120 m	2	1	nein
D-LC2-25-2	250 mm	120 m	2	2	nein
D-LC2-25-3	250 mm	120 m	2	3	nein
D-LC3-15-1	150 mm	70 m	3	1	nein
D-LC3-15-2	150 mm	70 m	3	2	nein
D-LC3-15-3	150 mm	70 m	3	3	nein
D-LC3-25-1	250 mm	120 m	3	1	nein
D-LC3-25-2	250 mm	120 m	3	2	nein
D-LC3-25-3	250 mm	120 m	3	3	nein
D-LCB2-15-1	150 mm	70 m	2	1	ja
D-LCB2-15-2	150 mm	70 m	2	2	ja
D-LCB2-15-3	150 mm	70 m	2	3	ja
D-LCB2-25-1	250 mm	120 m	2	1	ja
D-LCB2-25-2	250 mm	120 m	2	2	ja
D-LCB2-25-3	250 mm	120 m	2	3	ja
D-LCB3-15-1	150 mm	70 m	3	1	ja
D-LCB3-15-2	150 mm	70 m	3	2	ja
D-LCB3-15-3	150 mm	70 m	3	3	ja
D-LCB3-25-1	250 mm	120 m	3	1	ja
D-LCB3-25-2	250 mm	120 m	3	2	ja
D-LCB3-25-3	250 mm	120 m	3	3	ja

Der Rundenzähler im robusten Aluminiumgehäuse wurde für den Außeneinsatz entwickelt und hat extra helle rote LEDs, die man auch bei direkter Sonneneinstrahlung bestens sehen kann.

Betriebsarten des Rundenzählers:

Abwärtszähler: Von einer voreingestellten Rundenzahl kann man bis Null herunter zählen, dann springt der Rundenzähler auf den voreingestellten Wert zurück.

Aufwärtszähler: Mit jeder Runde wird die Rundenzahl hinauf gezählt.


Wenn der Rundenzähler 10 Minuten nicht geändert wird (Handtaste nicht gedrückt), geht er automatisch in den Stromsparmodus (LED Anzeige wird ausgeschaltet). Durch Drücken der Handtaste wird er wieder eingeschaltet.



Andere Konfigurationen sind auf Anfrage lieferbar!

Beispiel für den Bestellcode:

D-LCB2-25-2

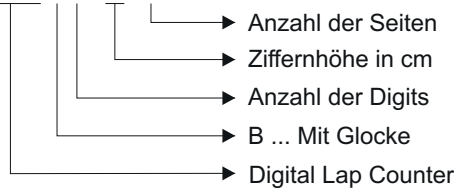

Digit mit 150 mm Ziffernhöhe



Digit mit 250 mm Ziffernhöhe

Technische Daten:

- Rote numerische 7-Segment Zahlen
- Zwei oder drei Ziffern
- Anschlüsse:
 - Bananenbuchse für externen Taster
 - Stromversorgung: interne Batterie oder Netz (100 - 240 VAC)
- Eingebautes Powerpack (Batterie und Ladegerät)
- Einschalter

- Automatischer Stromsparmodus
- Befestigung: 3/8 Zollgewinde für Stativ
- Schwarzes Aluminiumgehäuse mit roter Plexifront
- Stativ für den Rundenzähler
- Betriebstemperatur: -20° bis 60°C
- Externer Taster mit 10 m Kabel
- Modelle mit dem Index "B": Glocke