


D-LINE Prozessor wechseln

Schritte

- 1 – Linke Seite des Gehäuses entfernen
- 2 – Plexiglas nach links ziehen, um das ganz rechte Digit freizulegen
- 3 – Ganz rechtes Digit losschrauben
- 4 – Das Digit langsam entfernen. Dabei aufpassen, dass Strom- und Bandkabel nicht beschädigt werden. Zuerst das Digit nur einige Zentimeter anheben, um die Verbindungen zu lösen. Dann das Digit herausnehmen.
- 5 – Den Prozessor aus dem Sockel der CPU ziehen, indem beide Seiten nach und nach hochgezogen werden. Geeignetes Werkzeug benutzen und vorsichtig vorgehen, damit die CPU Stifte, die Karte und andere Bauteile nicht beschädigt werden.
- 6 – Neuen Prozessor vorsichtig in den Sockel drücken. Jeder Stift sollte fest in das entsprechende Loch passen, um eine gute Verbindung herzustellen.
- 7 – Die Anzeige wieder zusammenbauen, indem Schritte 1 – 4 in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.

D-LINE Prozessor wechseln

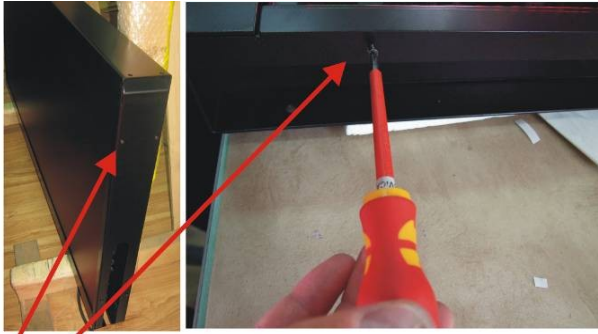


1


2




CPU position

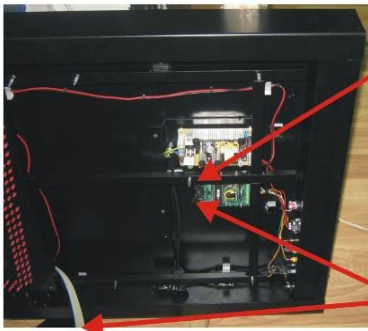


3



4

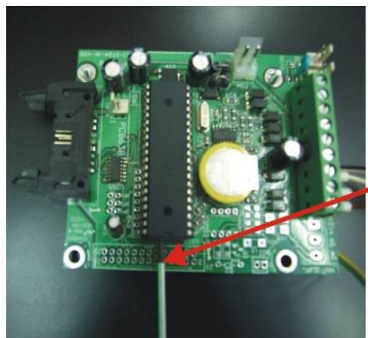

5



6

