


Plataforma ALGE-Results

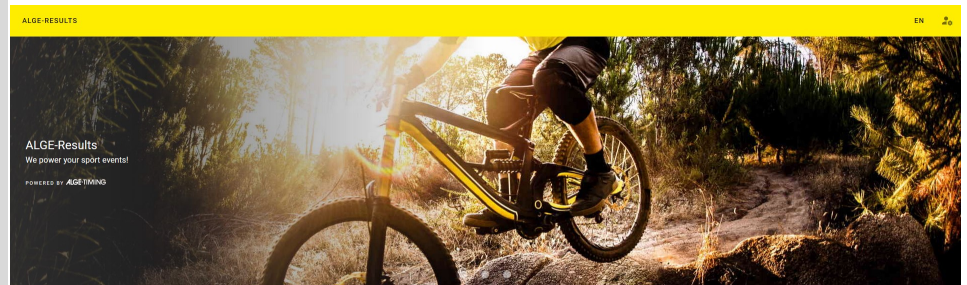

Featured Events

Search

Registrations

Search

Manual



Tabla de contenidos

1	Introducción	3
2	Crear una cuenta.....	3
3	Dashboard (Pantalla de control).....	3
4	Administrar dispositivos.....	4
4.1	Agregar dispositivo	4
4.2	Editar dispositivo.....	4
5	Administrar eventos	5
5.1	Crear un evento	5
5.2	Editar evento.....	8
5.3	Administrar participantes	8
5.4	Preparar una serie.....	9
5.5	Cronometraje de una serie	10
5.5.1	Editar tiempos	10
6	Software	11
6.1	Software de evaluación.....	11
6.2	Time.NET Connector	11
7	Timing Points (TP)	13
8	Consejos para programadores.....	20
9	Declaración de privacidad de datos.....	20
10	Mantenimiento	20

1 Introducción

El sitio web www.alge-results.com está hecho para gestionar eventos deportivos. Los cronometradores pueden crear eventos. Los participantes pueden registrarse para una competición. Durante el evento, el cronometrador puede observar los tiempos y los dorsales. Los participantes tendrán sus resultados inmediatamente en línea visibles.

Abra su navegador web y navegue a www.alge-results.com. Puede cambiar su idioma al lado del botón de inicio de sesión si es necesario.

Entonces inicie sesión aquí:

Si no tiene una cuenta, debe crear una.

Nota: IE11 y navegadores anteriores no son compatibles. Utilice un navegador web de última generación.

2 Crear una cuenta

Login

Luego, rellene el formulario de ingreso. En la parte inferior del formulario de registro, elija “register as timekeeper” (registrarse como cronometrador). De lo contrario, no podrá administrar dispositivos y eventos.

Nota:
Este manual está hecho para cronometradores. Los participantes solo tienen que crear una cuenta si quieren registrarse en una competición. Esto se puede hacer en “Registrations” (Registros).

3 Dashboard (Pantalla de control)

Cada vez que haga clic en el icono de inicio de sesión, verá el panel de su cuenta. En esta pantalla verá los impulsos de tiempo entrantes. Puede administrar sus eventos, agregar y editar dispositivos y su cuenta personal.

ALGE-RESULTS
EN

995811 TPs

Dashboard

Welcome Wolfgang

Trigger DEVICE LOCAL CLEAR


Device ID	Device Name	Status	Edge	Start Number	Timing Channel	Timestamp
No data available						

- Settings
- Events
- Devices
- User
- Account
- My Events
- Logout

4 Administrar dispositivos

4.1 Agregar dispositivo

Para administrar su dispositivo MT1, tiene que añadirlo a su cuenta. Encienda su MT1 y haga clic en “Register Device” (Registrar dispositivo) en su navegador web.

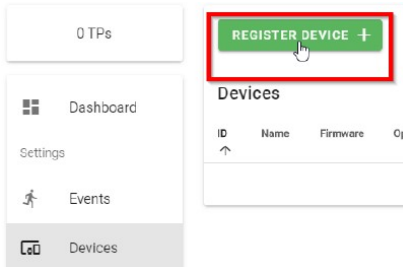

Escriba el número de serie de su dispositivo y haga clic en “Continue” (Continuar).

Luego ingrese el código PIN, que se mostrará en el MT1 para comprobar que es su dispositivo. Con cada nuevo dispositivo MT1 obtendrá 2000 puntos de tiempo (TP). Necesitará estos TP para la creación de eventos (150TP) y la transmisión de datos. Si desea transferir estos TP a su cuenta, debe seleccionarlo aquí. Luego haga clic en "CONTINUAR". Ahora puede usar su dispositivo MT1 en la plataforma alge-results.com.

Hay tres acciones posibles para un dispositivo:



La primera acción es editar, donde puede cambiar el nombre del dispositivo, la zona horaria, la configuración de sincronización y el retraso. Bajo "Trigger" puede ver los impulsos recibidos.

La segunda acción es actualizar. Esa acción leerá el estado actual del dispositivo MT1.

La tercera acción eliminará el dispositivo de su cuenta.

Nota:

Si desea pasar su dispositivo a otro cronometrador, primero debe eliminarlo de su cuenta. Un dispositivo solo puede pertenecer a una cuenta a la vez.

4.2 Editar dispositivo

Haga clic en el Número de serie o en el lápiz para editar un dispositivo.



Hay tres pestañas. En la primera pestaña “General” puede cambiar el nombre del dispositivo, la zona horaria y la configuración de sincronización. Después de cambiar una de estas opciones, haga clic en “Save” (Guardar) para aplicar los cambios. En la segunda pestaña “Channels” (Canales) puede cambiar el retraso de los canales de cronometraje. La tercera pestaña “Trigger” (Impulsos) es para verificar la transmisión de datos. El botón “Clear” (Borrar) solo borrará la lista mostrada.

5 Administrar eventos

5.1 Crear un evento

CREATE EVENT +

Primero haz clic en "Create Event" (Crear evento) Luego debe completar 5 pasos. El evento no se creará si no completa todos estos pasos. Si los dispositivos que usa aún no están registrados, hágalo primero. Más tarde, también debe hacer la configuración del cronometraje.

Create Event

5 pasos:

1 Event 2 Organizer 3 Heats 4 Registration 5 Timing Setup

Name
Kitz Downhill Race

Place
Kitzbühel

Country
Austria

Multi-Day

Date
2020-04-01

Date
2020-04-02

Image
MT1 Ski-k.JPG (106.9 kB)
Optimal image size: 300 (H) x 600 (W)

Public Result

Public Registration

Start Date
2020-04-01

Start Time
08:08

End Date
2020-04-02

End Time
08:08

CANCEL CONTINUE

Paso 1

Nombre del evento que se mostrará en la web.
Nombre de la ubicación donde se realizará su evento.
País donde se realiza este evento
Elija "Multi-Day" si su evento dura más de un día.
Fecha de inicio y finalización de su evento.
Use una foto que sea simbólica para su evento. No suba una imagen que sea demasiado grande. Esto reducirá la velocidad de carga del evento.
El mejor tamaño será 300 (H) x 600 (W)
Por defecto, esta configuración es pública. Entonces, cualquier persona puede ver el evento y los resultados. Si desea tener un evento privado, desactive esta opción. Solo los cronometradores y los competidores registrados pueden ver este evento.
Si desea que los competidores se registren, elija el registro público. En este caso, debe ingresar la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización del proceso de registro
Haga clic en "Continue" (Continuar) para ir al siguiente paso.

Nota:

Marque sus eventos de prueba como "no públicos" en el sitio [web oficial de alge-results](http://web.official.de.alge-results). Los verá, pero los otros no. Solo los eventos oficiales deben marcarse como "Public result" (resultado público).

Create Event

Progress: 1 Event, 2 Organizer, 3 Heats, 4 Registration, 5 Timing Setup

Name
Wolfgang Alge

Website
https://alge-timing.com/

Advertisement image
ALGE-Logo.jpg (26.5 kB) ×
Optimal image size: 100 (H) x 600 (W)

BACK CONTINUE

Paso 2

Nombre del organizador responsable del evento.

Sitio web del organizador si hay uno.

Logo organizador

No suba una imagen que sea demasiado grande. Esto reducirá la velocidad de carga del evento.

El mejor tamaño será 100 (H) x 600 (W)

Haga clic en "Continue" (Continuar) para ir al siguiente paso.

Progress: 1 Event, 2 Organizer, 3 Heats, 4 Registration, 5 Timing Setup

2020-04-01

1. Heat - Name first Heat first day	1. Heat - Start Time 12:00	🗑️
+		

2020-04-02

1. Heat - Name first Heat second day	1. Heat - Start Time 13:00	🗑️
+		

BACK CONTINUE

Paso 3

Aquí cree las series para su evento.

Ingrese un nombre y hora de inicio planificada para la serie el primer día

Elimine una serie con el icono de la papelera.

Con el símbolo + puede agregar más series.

Lo mismo para el segundo día.

Haga clic en "Continue" (Continuar) para ir al siguiente paso


Nota:

Si su evento es pospuesto (la fecha cambió en el paso 1), debe repetir este paso 3.

En este cuarto paso, puede administrar qué datos necesita y cuáles de estos datos deben mostrarse en la lista de resultados.

A la izquierda está el contenido. En el medio puede elegir el comportamiento.

En el lado derecho verá una vista previa del formulario de registro para los competidores.

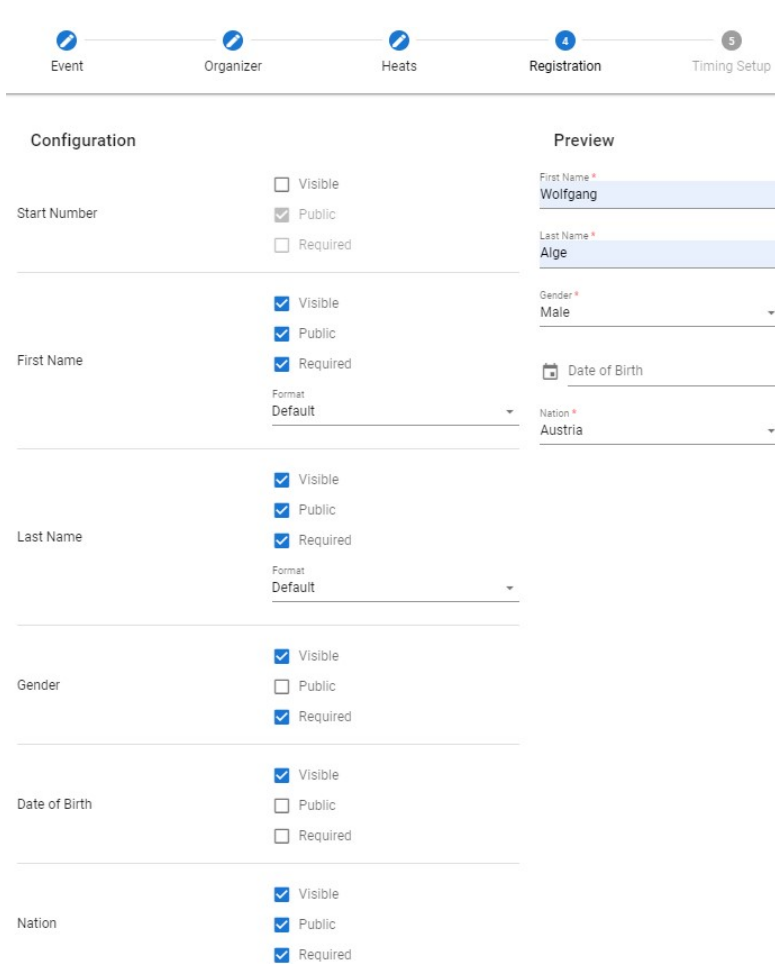

Field	Visible	Public	Required	Format
Start Number	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
First Name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Default
Last Name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Default
Gender	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Date of Birth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Paso 4

Start number: es invisible de forma predeterminada porque en la mayoría de los deportes el cronometrador asignará el dorsal. Pero siempre es público. Eso significa visible en la lista de resultados.

First Name (Nombre) y Last Name (Apellido): Con el nombre y el apellido puede elegir además el formato de visualización.

Gender (Sexo): tal vez se necesitará para las Categorías. Entonces necesita esta información en el registro. Pero normalmente no debería ser visible en el resultado (público).

Date of Birth (Fecha de nacimiento): es una información adicional en este ejemplo, que no se utiliza. Esa no es una buena idea. No recopile dicha información personal, excepto que sea necesaria para las categorías o la edad mínima. Normalmente, la fecha de nacimiento no se muestra en la lista de resultados.

Nation (nación): Si su evento es solo nacional, no necesitará esta información. Eso hará que la lista de resultados sea más compacta.

Con el botón "Add Text field" (Agregar campo de texto) puede agregar un nuevo campo de texto si su evento necesita información que no está en la lista. Eso podría ser, por ejemplo, el nombre del patrocinador o el tipo de vehículo.

Si decide no utilizar el campo de texto agregado, puede eliminarlo con "X"

Con "Continue" (Continuar) llegará al último paso.

En el quinto paso, hará la configuración del tiempo. Por defecto tenemos 2 puntos de medición: salida y meta.

Haga clic en el botón “Add Device” (Añadir dispositivo) para agregar un MT1 a cada punto de medición. Puede agregar más de un dispositivo para un punto de medición con fines de backup.

Usar el icono de la papelera para un punto de medición.

Hacer clic en el canal cambiará de C0 a C1 y viceversa. El color corresponde con los conectores de banana del dispositivo MT1.

Con el botón “Add measuring point” puede agregar intermedios si es necesario.

Aquí puede cambiar la precisión si es necesario. Por defecto es 1 / 100s

También se puede configurar el redondeo aquí.

Algunos organizadores no quieren mostrar el “running time” (tiempo corriendo). Puedes quitar esto aquí.

Haga clic en “Create” (Crear) para finalizar la creación del evento.

Ahora puede hacer clic en el enlace al Evento “kitz Downhill Race” [Kitz Downhill Race](#) para continuar con la vista en vivo.

5.2 Editar evento

Para editar un evento haga clic en el icono de lápiz

Ahora puede cambiar cualquiera de los 5 pasos anteriores. Pero debe hacer clic en “Save” (Guardar) en cada una de las pestañas que cambie.

5.3 Administrar participantes

Abra su evento haciendo clic en el icono del ojo y haga clic en la pestaña **COMPETITORS**

REGISTER COMPETITOR + Con este botón puede agregar manualmente un participante.

En la parte derecha, haciendo clic en el icono del lápiz puede editar un participante. En la edición también es posible asignar el puesto de salida o el dorsal. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar a un participante.

START NUMBER ASSIGNMENT Permite la asignación automática del dorsal o posición de salida. Existen dos opciones:

ALL COMPETITORS **MISSING START NUMBERS**

“All competitors” (Todos los participantes): asigna dorsales a todos los participantes.

“Missing Start Numbers”: asigna dorsales a todos los participantes que previamente no tenían dorsal.

RESET START NUMBERS Elimina todos los dorsales asignados.

5.4 Preparar una serie

Lo primero que necesita una serie son los participantes. Haga clic en "Import Competitors". Esto abrirá la siguiente ventana:

Import Competitors

From

Competitor List

Start List

Ranking List

4 out of 4 competitors have a start number.

CANCEL IMPORT

Ranking List

Ranking list from 2020-07-01 12:00

Count
30

Enable Cutting

Elija desde dónde importar los competidores. En la primera serie, solo está disponible "Competitor List" (Lista de participantes). Desde la segunda serie, es posible importar la lista de salida o de la lista de resultados de la serie anterior. "Ranking list" también está disponible desde la segunda serie. Eso creará una lista de salida según el resultado de la serie anterior.

"Count" (BIBO): Cuántos participantes se invierten. 30 significa desde el la posición 30 (primera salida) hasta la posición 1 (30ª salida).

"Enable cutting" (Habilitar el corte): si está habilitado, solo se incluirán 30 participantes en la segunda serie. Si está deshabilitado, todos los participantes de la primera serie estarán también en la segunda.


Haga clic en "Import" (Importar) para empezar. "Cancel" cancelará este proceso. Después de importar, podrá ver la vista previa de la lista de salida.

Al hacer clic en el título, puede cambiar el orden de salida. Con la "X" en el lado derecho, puede eliminar a un participante de la lista.

Haga clic en "Save" para guardar.

5.5 Cronometraje de una serie

Después de importar a los participantes, tiene que activar la serie que quiere cronometrar. Haga clic en “Disarmed”

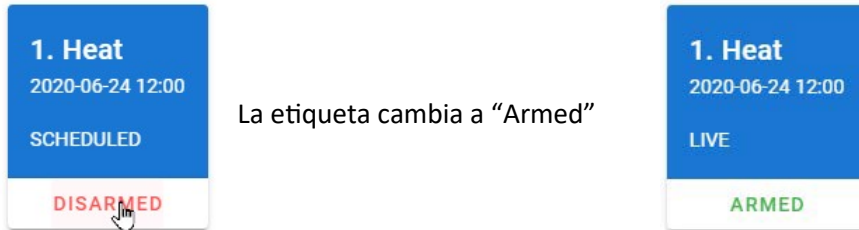

La etiqueta cambia a “Armed”

La primera serie ahora está en vivo y el primer participante está listo para salir.

Start Number	First Name	Last Name	Nation
1	Mikaela	SHIFFRIN	

Después de preparar una serie, el sistema está listo. En la pestaña “Live”, debería ver al primer participante listo para salir. En la pestaña “Live” verá todos los datos en directo.


Consejo:

Es posible habilitar más de una serie a la vez. En ese caso, la primera carrera de un participante se almacenará en la serie 1, la segunda carrera en la serie y así sucesivamente. Eso podría ser útil para entrenar cuando tienes varias carreras para un participante. Nota: en este caso, en cada una de las series debe prepararse la lista de salida.

5.5.1 Editar tiempos

Si tiene que cambiar el estado de un participante o editar un resultado, hay un botón de tres puntos que le mostrará las posibles acciones.

- DNF DNF “did not finish” (no terminado): solo está disponible si el participante ya tiene un tiempo de salida y no tiene tiempo de llegada. - El participante está en la pista.
- DSQ DSQ significa que el competidor será descalificado.
- Edit Haga clic en "Editar" si desea cambiar el estado o los tiempos de un competidor. También puedes intercambiar dorsales aquí.
- Restart “Restart” borrará el tiempo de salida y de meta. Eso puede ser útil para una falsa salida.

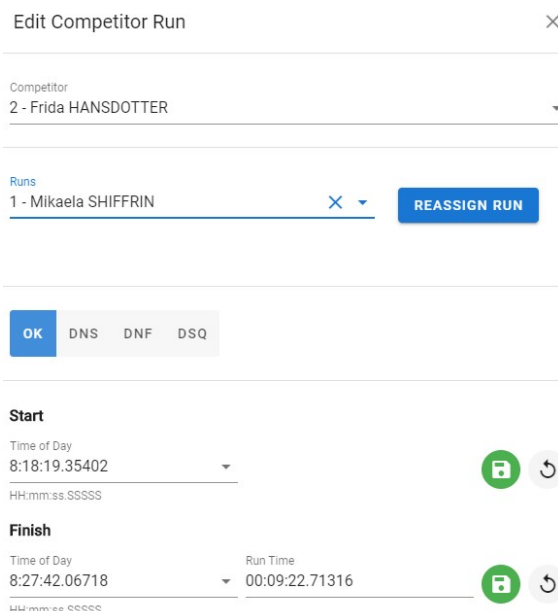

Elige el participante que deseas editar.

Si ingresó un dorsal incorrecto, puede asignar los tiempos de este dorsal al participante elegido. En este caso, los tiempos del dorsal 1 se borrarán.

Estado del competidor.

Aquí puede editar la hora de salida. Si hace clic en la flecha, se abrirá un menú desplegable para mostrar las horas disponibles.

Haga clic en el icono verde de guardar para aplicar sus cambios.

Lo mismo para el tiempo de llegada. Si realiza cambios al inicio o al final, se volverá a calcular el tiempo. También puede editar el tiempo manualmente. En este caso, se volverá a calcular la hora de llegada.


6 Software


6.1 Software de evaluación





Si su software de evaluación puede trabajar con datos en serie y admite el protocolo de comunicación (serie Timy o serie TDC 800x, formato fecha y hora), puede usarse para leer las marcas de tiempo directamente a través de la interfaz USB.



6.2 Time.NET Connector

[Time.NET Connector](#) es un software para conectar el sistema MT1 con un software de evaluación. Hay muchas posibilidades de conexión.

En la pantalla de inicio,  puede elegir su evento con un doble clic.

Allí puede descargar los tiempos almacenados de este evento  desde el servidor ALGE-Results.

Acuda a los participantes  para gestionar la importación  y exportación  o eliminación  de participantes.

Importar participantes: elija el archivo de Excel, luego seleccione la información de cada columna con un clic. Presione  para comenzar la importación. Si hay un título en la hoja de Excel, puede eliminarlo ahora haciendo clic en él y presionando el botón del. Finalice la importación con el botón Guardar. 

Sujeto a cambios y erratas




ALGE ESPAÑA TECHNOLOGIES S.L.

Fernando el Católico 15/2/1

50006 ZARAGOZA (Spain)

Tl.+34.976.218534

ventas@alge-timing.es

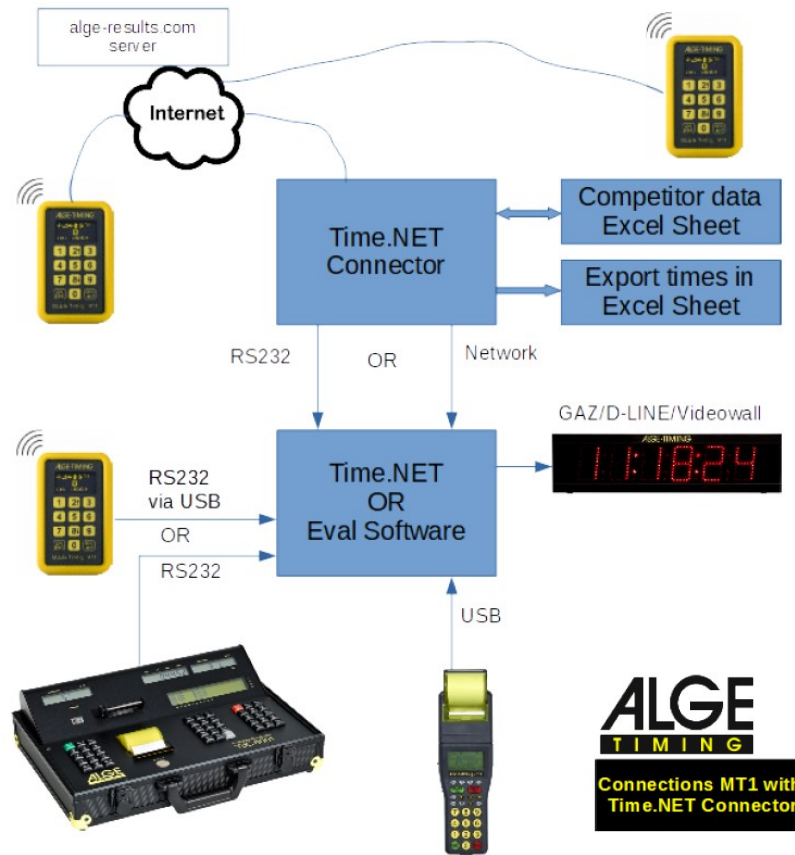

Nota:

Si el Time.NET Connector y el software de evaluación se ejecutan en el mismo PC, necesitará un cable de módem nulo (de un puerto COM al otro) o un software controlador que simule y conecte dos puertos COM. Este simulador [de puerto COM](#) (Com0Com) se puede descargar en [nuestro sitio web](#).

Si utiliza el software Time.NET, le sugerimos que utilice la conexión de red al conector Time.NET que se establecerá automáticamente. Se simulará un dispositivo IDCam en este caso

7 Timing Points (TP)

Para que pueda trabajar con la plataforma [alge-results](#) necesitará “Timing Points” (Puntos de tiempo) (TP). Los puntos de tiempo son la moneda de esta plataforma. Es un sistema prepago. Hay diferentes paquetes que puede comprar. Puede comprarlos en su [distribuidor local de ALGE](#). Cada dispositivo MT1 vendrá con 2000 puntos gratis. Puede agregarlos a su cuenta cuando registre el MT1.

Costes:

Creación de un evento: 150 TP

Impulso de tiempo: Depende de su localización. 1 TP en Europa. Vea la lista detallada a continuación.

Tarifa mensual: 100TP para todas las tarjetas SIM activadas dentro de un mes. Las tarjetas SIM se activan automáticamente 5 días antes del próximo evento. Si no hay eventos pendientes, las tarjetas SIM se desactivarán automáticamente el día después del evento. Puede activar la tarjeta SIM manualmente si es necesario para la prueba.

Los TP ya comprados no pueden ser reembolsados. Tenga cuidado de tener suficientes TP para su evento.

Lista actual de disponibilidad y costo de TP para impulsos de tiempo a partir del 1 de Abril de 2020.

Country	Network	Service Availability		Rate-zone	Timing points per Impulse
		2G	3G		
Albania	Albania - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Austria	Austria - A1	yes	yes	Europe	1
Austria	Austria - Hi3G	yes	yes	Europe	1
Austria	Austria - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Belgium	Belgium - Base	yes	yes	Europe	1
Belgium	Belgium - Orange	yes	yes	Europe	1
Belgium	Belgium - Proximus	yes	yes	Europe	1
Bulgaria	Bulgaria - A1	yes	yes	Europe	1
Bulgaria	Bulgaria - Telenor	yes	yes	Europe	1
Bulgaria	Bulgaria - Vivacom	yes	yes	Europe	1
Croatia	Croatia - A1	yes	yes	Europe	1
Croatia	Croatia - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Cyprus	Cyprus - Primetel	yes	yes	Europe	1
Cyprus	Cyprus - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Czech Republic	Czech Republic - O2	yes	yes	Europe	1
Czech Republic	Czech Republic - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Czech Republic	Czech Republic - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Denmark	Denmark - Hi3G	yes	yes	Europe	1
Denmark	Denmark - TDC	yes	yes	Europe	1
Denmark	Denmark - Telia	yes	yes	Europe	1
Estonia	Estonia - Elisa	yes	yes	Europe	1
Estonia	Estonia - EMT	yes	yes	Europe	1
Aland Islands	Finland - Aland	yes	yes	Europe	1
Finland	Finland - DNA	yes	yes	Europe	1
Finland	Finland - Elisa	yes	in process	Europe	1
Finland	Finland - Telia	yes	yes	Europe	1
France	France - Bouygues	yes	yes	Europe	1
France	France - Free	no	yes	Europe	1
France	France - Orange	yes	yes	Europe	1
France	France - SFR	yes	yes	Europe	1

Germany	Germany - E-Plus & O2	yes	yes	Europe	1
Germany	Germany - E-Plus & O2	yes	yes	Europe	1
Germany	Germany - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Germany	Germany - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Greece	Greece - Cosmote	yes	yes	Europe	1
Greece	Greece - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Greece	Greece - WIND	yes	yes	Europe	1
Hungary	Hungary - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Hungary	Hungary - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Ireland	Ireland - eir	yes	yes	Europe	1
Ireland	Ireland - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Italy	Italy - TIM	yes	yes	Europe	1
Italy	Italy - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Italy	Italy - Wind Tre	yes	yes	Europe	1
Kosovo	Kosovo - IPKO	yes	no	Europe	1
Latvia	Latvia - Bite	yes	yes	Europe	1
Latvia	Latvia - LMT	yes	yes	Europe	1
Liechtenstein	Liechtenstein - FL1	yes	yes	Europe	1
Lithuania	Lithuania - Bite	yes	yes	Europe	1
Lithuania	Lithuania - Telia	yes	yes	Europe	1
Luxembourg	Luxembourg - Orange	yes	yes	Europe	1
Luxembourg	Luxembourg - P&T	yes	yes	Europe	1
Luxembourg	Luxembourg - Proximus	yes	yes	Europe	1
Malta	Malta - Go	yes	yes	Europe	1
Malta	Malta - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Netherlands	Netherlands - KPN	yes	yes	Europe	1
Netherlands	Netherlands - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Norway	Norway - Telenor	yes	yes	Europe	1
Poland	Poland - Orange	yes	yes	Europe	1
Poland	Poland - Plus	yes	yes	Europe	1
Poland	Poland - T-Mobile	yes	no	Europe	1
Portugal	Portugal - MEO	yes	yes	Europe	1
Portugal	Portugal - NOS	yes	yes	Europe	1
Portugal	Portugal - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Romania	Romania - Cosmote	yes	no	Europe	1
Romania	Romania - Digi	yes	yes	Europe	1
Romania	Romania - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Slovakia	Slovak Republic - O2	yes	yes	Europe	1
Slovakia	Slovak Republic - Orange	yes	yes	Europe	1
Slovakia	Slovak Republic - T-Mobile	yes	yes	Europe	1
Slovenia	Slovenia - A1	yes	yes	Europe	1
Slovenia	Slovenia - Mobitel	yes	yes	Europe	1
Spain	Spain - Orange	yes	yes	Europe	1
Spain	Spain - Telefonica	yes	yes	Europe	1
Spain	Spain - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Spain	Spain - Yoigo	yes	yes	Europe	1
Sweden	Sweden - Hi3G	yes	yes	Europe	1
Sweden	Sweden - Telenor	yes	yes	Europe	1
Sweden	Sweden - Telia	yes	yes	Europe	1
Switzerland	Switzerland - Salt	yes	yes	Europe	1
Switzerland	Switzerland - Sunrise	yes	yes	Europe	1
Switzerland	Switzerland - Swisscom	yes	yes	Europe	1
United Kingdom	United Kingdom - EE	yes	yes	Europe	1
United Kingdom	United Kingdom - Hi3G	yes	yes	Europe	1
United Kingdom	United Kingdom - O2	yes	yes	Europe	1
United Kingdom	United Kingdom - Vodafone	yes	yes	Europe	1
Argentina	Argentina - CTI	yes	yes	World_I	1

Armenia	Armenia - Beeline	yes	yes	World_I	1
Australia	Australia - Optus	no	yes	World_I	1
Australia	Australia - Telstra	no	yes	World_I	1
Australia	Australia - Vodafone	no	yes	World_I	1
Azerbaijan	Azerbaijan - Bakcell	yes	yes	World_I	1
Belarus	Belarus - A1	yes	no	World_I	1
Bosnia & Herzegovina	Bosnia & Herzegovina - Eronet	yes	yes	World_I	1
Bosnia & Herzegovina	Bosnia & Herzegovina - Telecom	yes	yes	World_I	1
Brazil	Brazil - Claro	yes	yes	World_I	1
Canada	Canada - Bell	yes	yes	World_I	1
Canada	Canada - Rogers	yes	yes	World_I	1
Canada	Canada - SaskTel	yes	yes	World_I	1
Canada	Canada - Telus	yes	yes	World_I	1
Canada	Canada - Videotron	yes	yes	World_I	1
Chile	Chile - Claro	yes	yes	World_I	1
China	China - China Mobile	yes	no	World_I	1
Colombia	Colombia - Comcel	yes	no	World_I	1
Costa Rica	Costa Rica - Claro	yes	yes	World_I	1
Costa Rica	Costa Rica - Movistar	yes	yes	World_I	1
Cyprus	Cyprus - Epic	yes	yes	World_I	1
Denmark	Denmark - Telenor	yes	yes	World_I	1
Dominican Republic	Dominican Republic - Claro	yes	yes	World_I	1
Ecuador	Ecuador - Claro	yes	yes	World_I	1
El Salvador	El Salvador - Claro	yes	yes	World_I	1
El Salvador	El Salvador - Movistar	yes	yes	World_I	1
Faroe Islands	Faroe Islands - Faroese Telecom	yes	yes	World_I	1
Faroe Islands	Faroe Islands - Hey	yes	yes	World_I	1
Georgia	Georgia - Beeline	yes	yes	World_I	1
Georgia	Georgia - MagtiCom	yes	yes	World_I	1
Ghana	Ghana - Vodafone	yes	no	World_I	1
Gibraltar	Gibraltar - GIBTEL	yes	yes	World_I	1
Guatemala	Guatemala - Claro	yes	yes	World_I	1
Guatemala	Guatemala - Movistar	yes	yes	World_I	1
Honduras	Honduras - Claro	yes	yes	World_I	1
Hong Kong	Hong Kong - CSL	yes	yes	World_I	1
Hong Kong	Hong Kong - Vodafone	yes	yes	World_I	1
Iceland	Iceland - Nova	yes	yes	World_I	1
Iceland	Iceland - Siminn	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Andhra Pradesh)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Assam)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Bihar)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Chennai)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Delhi)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Gujarat)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Himachal Pradesh)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Karnataka)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Kerala)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Kolkata)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Madhya Pradesh)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Maharashtra & Goa)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Mumbai)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (North East)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Orissa)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Punjab)	yes	no	World_I	1
India	India - Airtel (Rajasthan)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Tamilnadu)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (UP East)	yes	yes	World_I	1

India	India - Airtel (Uttar Pradesh West)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (West Bengal)	yes	yes	World_I	1
India	India - Airtel (Haryana)	yes	no	World_I	1
Iraq	Iraq - Zain	yes	yes	World_I	1
Ireland	Ireland - Three	yes	yes	World_I	1
Isle of Man UK	Isle of Man - Manx	yes	yes	World_I	1
Israel	Israel - Cellcom	yes	yes	World_I	1
Israel	Israel - Orange	yes	yes	World_I	1
Israel	Israel - Pelephone	yes	yes	World_I	1
Japan	Japan - Softbank	no	yes	World_I	1
Kazakhstan	Kazakhstan - Beeline	yes	yes	World_I	1
Kosovo	Kosovo - Vala	yes	yes	World_I	1
Kuwait	Kuwait - Zain	yes	yes	World_I	1
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan - Beeline	yes	yes	World_I	1
Macedonia	Macedonia - A1	yes	yes	World_I	1
Macedonia	Macedonia - Telekom	yes	yes	World_I	1
Malaysia	Malaysia - DiGi	yes	yes	World_I	1
Mexico	Mexico - Telcel	yes	yes	World_I	1
Moldova	Moldova - Orange	yes	yes	World_I	1
Montenegro	Montenegro - Telenor	yes	yes	World_I	1
Montenegro	Montenegro - T-Mobile	yes	yes	World_I	1
New Zealand	New Zealand - Spark	no	yes	World_I	1
New Zealand	New Zealand - Two Degrees	no	yes	World_I	1
New Zealand	New Zealand - Vodafone	yes	yes	World_I	1
Nicaragua	Nicaragua - Enitel	yes	yes	World_I	1
Nicaragua	Nicaragua - Movistar	yes	yes	World_I	1
Norway	Norway - Telia	yes	yes	World_I	1
Panama	Panama - Claro	yes	yes	World_I	1
Panama	Panama - Movistar	yes	yes	World_I	1
Paraguay	Paraguay - Claro	yes	yes	World_I	1
Peru	Peru - Claro	yes	yes	World_I	1
Philippines	Philippines - Smart	yes	yes	World_I	1
Puerto Rico	Puerto Rico - Cingular	no	yes	World_I	1
Puerto Rico	Puerto Rico - Claro	yes	yes	World_I	1
Russia	Russia - VimpelCom	yes	yes	World_I	1
Saudi Arabia	Saudi Arabia - Mobily	yes	yes	World_I	1
Saudi Arabia	Saudi Arabia - Zain	yes	yes	World_I	1
Serbia	Serbia - Telenor	yes	yes	World_I	1
Serbia	Serbia - VIP	yes	yes	World_I	1
Singapore	Singapore - Starhub	no	yes	World_I	1
South Africa	South Africa - Vodacom	yes	yes	World_I	1
South Korea	South Korea - Freetel	no	yes	World_I	1
South Korea	South Korea - SK Telecom	no	yes	World_I	1
Taiwan	Taiwan - Chungwa	no	yes	World_I	1
Tajikistan	Tajikistan - ZET-Mobile	yes	yes	World_I	1
Thailand	Thailand - AIS	yes	no	World_I	1
Thailand	Thailand - AWN	yes	yes	World_I	1
Thailand	Thailand - DTN	yes	yes	World_I	1
Turkey	Turkey - Avea	yes	yes	World_I	1
Turkey	Turkey - Turkcell	yes	yes	World_I	1
Turkey	Turkey - Vodafone	yes	yes	World_I	1
Ukraine	Ukraine - Kyivstar	yes	yes	World_I	1
Ukraine	Ukraine - lifecell	yes	yes	World_I	1
United States	United States - Cingular	no	yes	World_I	1
United States	United States - T-Mobile	yes	yes	World_I	1
US Virgin Islands	US Virgin Islands - Cingular	no	yes	World_I	1
Albania	Albania - Telekom	yes	yes	World_II	3

Argentina	Argentina - Movistar	yes	yes	World_II	3
Bahrein	Bahrain - Batelco	yes	yes	World_II	3
Belize	Belize - BTL	yes	yes	World_II	3
Bolivia	Bolivia - NuevaTel	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - TIM	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - TIM	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - TIM	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - Vivo	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - Vivo	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - Vivo	yes	yes	World_II	3
Brazil	Brazil - Vivo	yes	yes	World_II	3
Cambodia	Cambodia - Smart	yes	no	World_II	3
French Guiana	Caribbean - Orange	yes	yes	World_II	3
Guadeloupe	Caribbean - Orange	yes	yes	World_II	3
Martinique	Caribbean - Orange	yes	yes	World_II	3
Saint Barthélemy	Caribbean - Orange	yes	yes	World_II	3
St. Martin	Caribbean - Orange	yes	yes	World_II	3
Chile	Chile - Entel	yes	yes	World_II	3
China	China - Unicom	yes	yes	World_II	3
Congo, Dem.Rep.	Congo, Dem.Rep. - Vodacom	yes	yes	World_II	3
Egypt	Egypt - Orange	yes	yes	World_II	3
Egypt	Egypt - Vodafone	yes	yes	World_II	3
Fiji Islands	Fiji Islands - Vodafone	yes	yes	World_II	3
Georgia	Georgia - Geocell	yes	yes	World_II	3
Greenland	Greenland - TELE	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Andhra Pradesh)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Bihar)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Delhi)	yes	no	World_II	3
India	India - IDEA (Gujarat)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Haryana)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Himachal Pradesh)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Karnataka)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Kerala)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Kolkata)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Madhya Pradesh)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Maharashtra & Goa)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Mumbai)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Punjab)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Rajasthan)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Tamilnadu)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (UP West)	yes	yes	World_II	3
India	India - IDEA (Uttar Pradesh East)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Delhi)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Gujarat)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Kerala)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Kolkata)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Maharashtra & Goa)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Mumbai)	yes	yes	World_II	3
India	India - Vodafone (Tamil Nadu)	yes	yes	World_II	3
Indonesia	Indonesia - Excelcom	yes	yes	World_II	3
Indonesia	Indonesia - Hi3G	yes	yes	World_II	3
Iran	Iran - MCI	yes	yes	World_II	3
Iraq	Iraq - Korek	yes	yes	World_II	3
Japan	Japan - DoCoMO	no	yes	World_II	3
Jersey UK	Jersey UK - JT	yes	yes	World_II	3
Jordan	Jordan - Orange	yes	yes	World_II	3

Kenya	Kenya - Safaricom	yes	yes	World_II	3
Malaysia	Malaysia - Celcom	yes	yes	World_II	3
Malaysia	Malaysia - Maxis	yes	yes	World_II	3
Mexico	Mexico - Movistar	yes	yes	World_II	3
Mozambique	Mozambique - Vodacom	yes	yes	World_II	3
Pakistan	Pakistan - Warid	yes	in process	World_II	3
Qatar	Qatar - Ooredoo	yes	yes	World_II	3
Singapore	Singapore - SingTel	no	yes	World_II	3
Sudan	Sudan - Zain	yes	yes	World_II	3
Taiwan	Taiwan - Mobile	no	yes	World_II	3
Guernsey UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
Isle of Man UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
Jersey UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
United Arab Emirates	United Arab Emirates - du	yes	yes	World_II	3
Vietnam	Vietnam - Vietnamobile	yes	yes	World_II	3
Bosnia & Herzegovina	Bosnia & Herzegovina - m:tel	yes	no	World_III	10
Indonesia	Indonesia - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Monaco	Monaco - Monaco Telecom	yes	yes	World_III	10
Morocco	Morocco - IAM	yes	yes	World_III	10
Morocco	Morocco - Wana	yes	yes	World_III	10
Myanmar	Myanmar - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Nigeria	Nigeria - MTN	yes	yes	World_III	10
Russia	Russia - MTS	yes	yes	World_III	10
Sri Lanka	Sri Lanka - Etisalat	yes	yes	World_III	10
Tanzania	Tanzania - Vodacom	yes	yes	World_III	10
Thailand	Thailand - MY	yes	yes	World_III	10
Thailand	Thailand - True Move H	yes	yes	World_III	10
Tunisia	Tunisia - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Ukraine	Ukraine - Vodafone	yes	yes	World_III	10
Anguilla	Anguilla - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Antigua & Barbuda	Antigua & Barbuda - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Azerbaijan	Azerbaijan - Azercell	yes	yes	World_IV	20
Barbados	Barbados - FLOW	yes	yes	World_IV	20
British Virgin Islands	British Virgin Islands - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Cape Verde	Cape Verde - CVMOVEL	yes	yes	World_IV	20
Cayman Islands	Cayman Islands - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Dominica	Dominica - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Grenada	Grenada - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Haiti	Haiti - Natcom	yes	yes	World_IV	20
Hong Kong	Hong Kong - Hi3G	yes	yes	World_IV	20
Jamaica	Jamaica - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Kazakhstan	Kazakhstan - K-Cell	yes	yes	World_IV	20
Macao	Macao - Hi3G	yes	yes	World_IV	20
Mauritius	Mauritius - my.t	yes	yes	World_IV	20
Mongolia	Mongolia - MobiCom	yes	no	World_IV	20
Montserrat	Montserrat - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Myanmar	Myanmar - MPT	yes	yes	World_IV	20
Peru	Peru - Vietel	yes	no	World_IV	20
Russia	Russia - MegaFon	yes	yes	World_IV	20
Sri Lanka	Sri Lanka - Dialog	yes	yes	World_IV	20
St. Kitts & Nevis	St. Kitts & Nevis - FLOW	yes	yes	World_IV	20

Kenya	Kenya - Safaricom	yes	yes	World_II	3
Malaysia	Malaysia - Celcom	yes	yes	World_II	3
Malaysia	Malaysia - Maxis	yes	yes	World_II	3
Mexico	Mexico - Movistar	yes	yes	World_II	3
Mozambique	Mozambique - Vodacom	yes	yes	World_II	3
Pakistan	Pakistan - Warid	yes	in process	World_II	3
Qatar	Qatar - Ooredoo	yes	yes	World_II	3
Singapore	Singapore - SingTel	no	yes	World_II	3
Sudan	Sudan - Zain	yes	yes	World_II	3
Taiwan	Taiwan - Mobile	no	yes	World_II	3
Guernsey UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
Isle of Man UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
Jersey UK	UK External Territories - Sure	yes	yes	World_II	3
United Arab Emirates	United Arab Emirates - du	yes	yes	World_II	3
Vietnam	Vietnam - Vietnamobile	yes	yes	World_II	3
Bosnia & Herzegovina	Bosnia & Herzegovina - m:tel	yes	no	World_III	10
Indonesia	Indonesia - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Monaco	Monaco - Monaco Telecom	yes	yes	World_III	10
Morocco	Morocco - IAM	yes	yes	World_III	10
Morocco	Morocco - Wana	yes	yes	World_III	10
Myanmar	Myanmar - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Nigeria	Nigeria - MTN	yes	yes	World_III	10
Russia	Russia - MTS	yes	yes	World_III	10
Sri Lanka	Sri Lanka - Etisalat	yes	yes	World_III	10
Tanzania	Tanzania - Vodacom	yes	yes	World_III	10
Thailand	Thailand - MY	yes	yes	World_III	10
Thailand	Thailand - True Move H	yes	yes	World_III	10
Tunisia	Tunisia - Ooredoo	yes	yes	World_III	10
Ukraine	Ukraine - Vodafone	yes	yes	World_III	10
Anguilla	Anguilla - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Antigua & Barbuda	Antigua & Barbuda - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Azerbaijan	Azerbaijan - Azercell	yes	yes	World_IV	20
Barbados	Barbados - FLOW	yes	yes	World_IV	20
British Virgin Islands	British Virgin Islands - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Cape Verde	Cape Verde - CVMOVEL	yes	yes	World_IV	20
Cayman Islands	Cayman Islands - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Dominica	Dominica - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Grenada	Grenada - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Haiti	Haiti - Natcom	yes	yes	World_IV	20
Hong Kong	Hong Kong - Hi3G	yes	yes	World_IV	20
Jamaica	Jamaica - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Kazakhstan	Kazakhstan - K-Cell	yes	yes	World_IV	20
Macao	Macao - Hi3G	yes	yes	World_IV	20
Mauritius	Mauritius - my.t	yes	yes	World_IV	20
Mongolia	Mongolia - MobiCom	yes	no	World_IV	20
Montserrat	Montserrat - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Myanmar	Myanmar - MPT	yes	yes	World_IV	20
Peru	Peru - Vietel	yes	no	World_IV	20
Russia	Russia - MegaFon	yes	yes	World_IV	20
Sri Lanka	Sri Lanka - Dialog	yes	yes	World_IV	20
St. Kitts & Nevis	St. Kitts & Nevis - FLOW	yes	yes	World_IV	20

St. Lucia	St. Lucia - FLOW	yes	yes	World_IV	20
St. Vincent & Grenadines	St. Vincent & Grenadines - FLOW	yes	yes	World_IV	20
Turks & Caicos	Turks & Caicos - FLOW	yes	yes	World_IV	20
United Arab Emirates	United Arab Emirates - Etisalat	yes	yes	World_IV	20
Burkina Faso	Burkina Faso - Orange	yes	yes	World_V	50
Ghana	Ghana - Airtel	yes	yes	World_V	50
Kenya	Kenya - Airtel	yes	yes	World_V	50
Macao	Macao - CTM	yes	yes	World_V	50
Madagascar	Madagascar - Airtel	yes	yes	World_V	50
Malta	Malta - Vodafone Maritime	yes	no	World_V	50
Mauritius	Mauritius - Emtel	yes	yes	World_V	50
Mongolia	Mongolia - Unitel	yes	yes	World_V	50
Airplane	Norway - Aeromobile	yes	yes	World_V	50
Ships & Ferries	Norway - MCP	yes	no	World_V	50
Oman	Oman - Omantel	yes	yes	World_V	50
Qatar	Qatar - Vodafone	yes	yes	World_V	50
Vietnam	Vietnam - G-Tel	yes	yes	World_V	50
Vietnam	Vietnam - Vinaphone	yes	yes	World_V	50

8 Consejos para programadores

Con esta documentación, los programadores de software deberían poder implementar el sistema MT1 en un software de evaluación personalizado.

<https://alge-results.com/api-doc/>

9 Declaración de privacidad de datos

Nos ocupamos de la privacidad de sus datos. Nuestros servidores se encuentran dentro de la UE y cumplen con las normas de privacidad de datos de la UE. Puede leer nuestra [declaración de privacidad de datos](#) en nuestro sitio web.

10 Mantenimiento

Las actualizaciones periódicas del sistema ALGE-Results se realizarán el miércoles a las 18:00 (CET). Por favor envíe errores a office@alge-timing.com.

Sujeto a cambios
derechos reservados por
ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstraße 39